

MapMaster™ mini 网线测试仪

Pocket Cable Tester



日常使用的专业级产品.

包括：
#1-5 ID Only
网络远端器可快
速识别未标记的
网络。
电缆！



MapMaster™ mini

MapMaster™ mini可检测RJ45网线的故障和位置。良好的端接、故障原因和电缆的位置都会显示在LCD显示屏上。一套5个映射遥控器，用于定位终端在墙上插座或跳线板上的电缆。内置的音调发生器有4种不同的音调组合，可与音调探头一起使用，检测电缆的路由位置和电缆末端的位置。

• 主要特点

- - 大尺寸LCD显示TIA/EIA568A/B线图顺序，便于识别故障。
- - 连续性测试可识别短路、开路、误接线、反向和分叉线对。
- - 识别网络ID-Only Remotes Set #1-5。
- - 最多可兼容两个测试和地图遥控器。
- - 快速识别未标记的网络电缆
- - 内置4个音调发生器
- - 追踪/定位网络电缆，并确定网络电缆的断裂/开裂位置。
- - 单一的多功能按钮可以操作测试功能、音调生成和ID-Only遥控器的位置。
- - 自存式遥控器
- - 自动关闭电源，防止电池电量耗尽。

应用

- 网络电缆的安装、故障诊断和维护。
- 识别网络电缆终端的跳线板端口
- 确定布线条件
- 一次最多识别5条网络电缆线。
- 找到并固定暴露或隐藏的电缆位置



California, USA

Phone: 805.384.2777/800.749.5783 • Fax: 800.749.5784

www.platinumtools.com




- 检测短路、开路、误接线、反转和分线对
- 内置发声器
- 多个地点的地图
- 自动关机，延长电池寿命

Optional Accessories



T105C
ID Only Network Remotes
#1-5, w/ Foam Holder

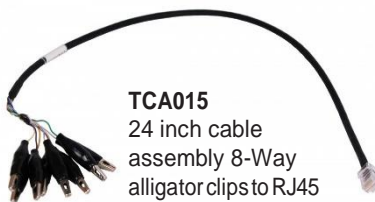

TCA015
24 inch cable
assembly 8-Way
alligator clips to RJ45



610025C
FTP Patch Cable, 5" CAT6, 4 pcs



TP250C
ToneSeeker Analog Tone Probe



TT002
No.2 Test
& ID Remote



4007 Hanging Pouch

MapMasterTM mini 技术指标

尺寸	4.6" x 2.3" x 1.1" (11.7 x 5.8 x 2.8 cm)
重量	4.0 盎司.(115克) with battery and remote
操作温度	0°C to 50°C / 32°F to 122°F
存放温度	-20°C to 60°C / -4°F to 140°F
湿度	10% to 90%, non-condensing
最大电压承受	RJ Jack: 66V DC or 55V AC
电池寿命	典型的: 6V碱性电池--4节LR44, 待机: 3.5年, 工作: 80小时。
电缆类型	屏蔽或非屏蔽; CAT7、CAT6a、CAT5e、CAT5、CAT4、CAT3 (仅4对)。
长度范围	0 to 1000 英尺(305 米)
最短分叉线对	1.5 英尺(0.5 米)
低电量	当电池电压低于6V时, 图标会闪烁。
电磁兼容	符合欧洲合规性指令。
产地	中国

订购信息

Part No.	Description	UPC Code
T109C	MapMaster mini网线测试仪	849160008569

Warranty

Platinum Tools 保证本产品自购买之日起12个月内无材料和工艺缺陷, 电缆和附件3个月内无材料和工艺缺陷。保修范围仅限于产品的维修和更换。保修范围不包括本产品附带的电池。

产品。对产品的适销性或适用性不作任何暗示性保证。特殊目的。铂金工具公司对由此产生的损失不承担任何责任。

California, USA

Phone: 805.384.2777/800.749.5783 • Fax: 800.749.5784